

ELT500 - TESTEUR D'ÉTANCHÉITÉ

POUR PACK BATTERIE EV



logicat

DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LAUNCH[®]
FRANCE

Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants.
Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre
votre garage plus productif et plus rentable.

 launch.logicat.eu 

ELT500 - TESTEUR D'ÉTANCHÉITÉ


POUR PACK BATTERIE EV



L'ELT500 est un appareil extrêmement précis et non destructif pour vérifier les fuites d'air. Il utilise principalement de l'air comprimé pour vérifier les fuites dans les véhicules équipés de batteries haute tension. Une fois qu'une pression stable est atteinte dans la batterie haute tension du véhicule, l'ELT500 initie automatiquement la phase de maintenance. Grâce à son capteur de pression très sensible, toute variation de la pression de maintien ou de maintenance à l'intérieur de la batterie haute tension est détectée et affichée sur l'écran LCD. Pour identifier les fuites, l'ELT500 utilise une méthode de mesure de pression différentielle.

- ⚙️ Après la réparation des batteries haute tension (HV), un test d'étanchéité de la batterie HV doit être effectué, cela vérifie que la batterie est étanche.
- ⚙️ Dispose de fonctions d'affichage double de la valeur de pression, telles que l'affichage en temps réel de l'échelle de pression et l'affichage de la courbe de pression du processus
- ⚙️ Plage de pression possible de 2,0 à 500 kPa

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

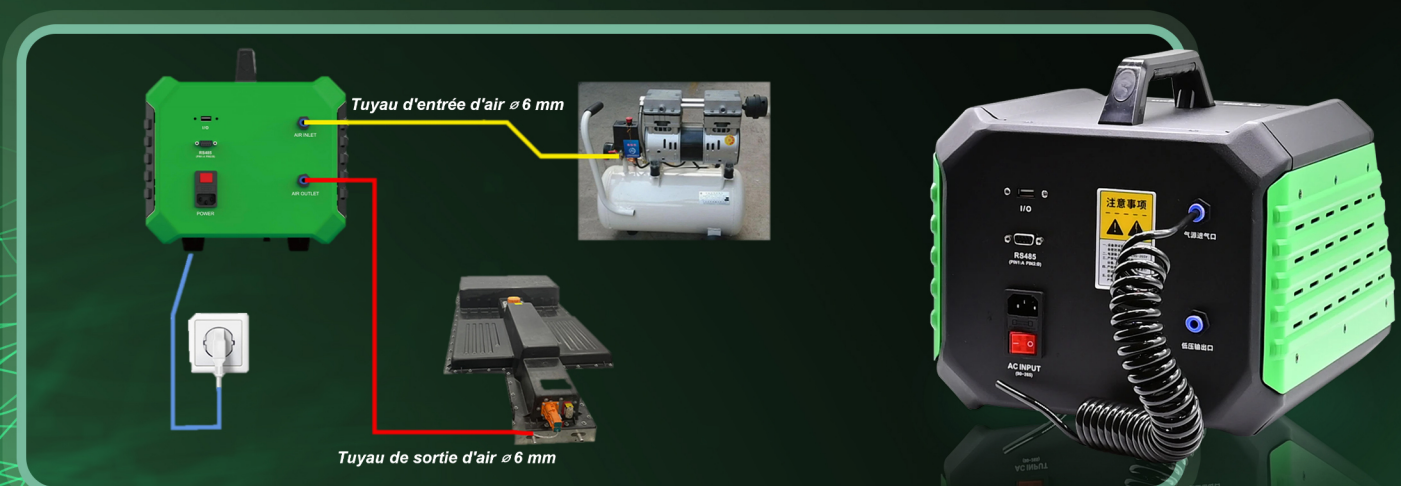

DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	: AC 220V, 50Hz
Puissance	: 20W MAX
Exigence de la source d'air	: 0.1~1.0 Mpa dry compressed air
Interface d'entrée d'air	: Tube d'air \varnothing 6mm
Interface de test	: Tube d'air \varnothing 6mm
Plage de pression de test	: 0~30Kpa
Résolution du capteur	: 1Pa
Test de précision	: \pm 5Pa
Interface de communication	: RS232, USB
Méthode de stockage des données	: Stockage interne, téléchargement de données sur clé USB
Dimensions	: 280X276X360mm
Poids	: 4.5Kg

Environnement de fonctionnement

Température	: Température de fonctionnement : -10~+55°C Température de stockage : -20~+70 °C
Humidité	: Humidité relative 10~90%, 25C sans condensation

Pourquoi choisir logicat

Notre équipe vous accompagne de A à Z, depuis l'évaluation initiale de vos besoins jusqu'à l'installation, Nous offrons les outils les plus fiables et les plus performants. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre garage plus productif et plus rentable.

-  **PAIEMENT 100% SÉCURISÉ**
-  **PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES**
-  **PRODUITS CERTIFIÉS LAUNCH EUROPE**
-  **SOLUTIONS PERSONNALISÉES**
-  **MISES À JOUR CONTINUES**
-  **QUALITÉ SUPÉRIEURE**
-  **GARANTIE DE 2 ANS**
-  **SUPPORT TECHNIQUE**



MISSION

Nous nous efforçons d'être l'un des principaux distributeur mondiaux d'électronique automobile et d'équipements et outils de diagnostic, en nous appuyant sur une compréhension approfondie des besoins et des exigences des clients.



VISION

Notre vision est la création de valeur ajoutée dans le secteur de l'après vente automobile et de l'industrie pour un développement durable et continu dans nos champs d'intervention.



CONTACTS



launch.logicat.eu



+33 745 889 391



+33 745 887 637



contact@logicat.eu